

# 金属テープシール工法


## 目的

低圧の支・供給管の腐食漏洩を外側から簡単にテープ巻きで修理する工法です。本工法は、「本支管指針（維持管理編）」、「供内管指針（維持管理編）」に記載されています。



## 概要

ガスの供給を停止することなく、活管で、漏れ部の外側から、管体にフィットする金属入りテープと自己融着性を有するブチルゴムテープ等を巻き付けることにより修理を行います。

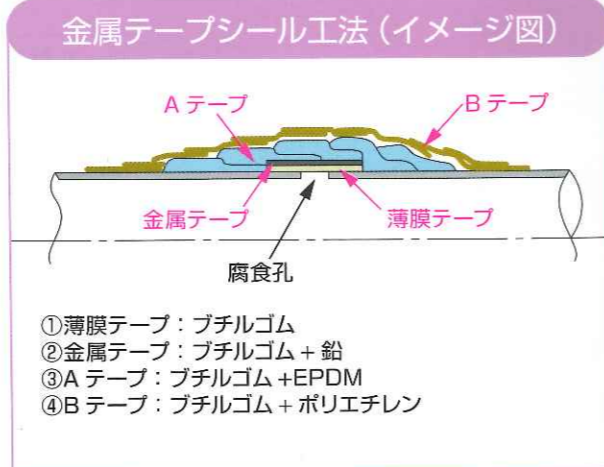

## 適用範囲

| 項目   | 内容          |
|------|-------------|
| ガス種  | 都市ガス        |
| 配管位置 | 支・供給管 地中埋設部 |
| 漏れ形態 | 腐食漏れ        |
| 管種   | 鋼管          |
| 管径   | 25A~80A     |
| 圧力   | 低圧(3kPa以下)  |

## 材料

①ポリエステル薄膜テープ



②金属テープ



③テープシール Aテープ



④テープシール Bテープ



## 施工手順

